

Automat oczyszczający Typ VL GE

Technika czyszczenia w stali szlachetnej

Automat oczyszczający Typ VL GE jest skonstruowany z jednej strony do czyszczenia wsadu drobnych elementów, rur oraz detali sypkich w **pojemnikach siatkowych Euro**, z drugiej strony do czyszczenia w uchwytach detali ciężkich, jak np. bloki silników, które podczas procesu mycia są **obracane i/lub wychylane**.

Te urządzenia czyszczące stanowią optymalne rozwiązanie dla detali drobnych, sypkich oraz elementów o skomplikowanych powierzchniach (otwory ślepe, kanały itd.), które z uwagi na swoją strukturę muszą być obracane podczas procesu mycia.

Poprzez zastosowanie w pojemnikach siatkowych przegrody pośredniej, wzgl. pokrywy napinającej, można ograniczyć ruch detali mytych, bądź zamocować je na stałe.

W zależności od wyposażenia urządzenia i rodzaju detalu mytego można realizować zarówno czyszczenie międzyoperacyjne, jak również czyszczenie dokładne, np. przed nanoszeniem powłoki lub sklejeniem.

Załadunek i rozładunek pojemników siatkowych realizowany jest zazwyczaj poprzez ramę wsporczą, ale może również odbywać się poprzez przejezdny wózek roboczy lub bezpośrednio (np. przez podnośnik).



Chętnie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę.
Prosimy zwrócić się do nas!



Oficjalny przedstawiciel:
AUER Polska Sp. z o.o.

■ tel.: +48 22 785 98 10
■ fax: +48 22 785 98 12

■ info@auer.pl
■ www.auer.pl



Automat oczyszczający Typ VL GE

Technika czyszczenia w stali szlachetnej

Dane techniczne

Ilość koszy myjących	szt.	1 (pojemnik siatkowy Euro)
Wymiary kosza myjącego	mm	840 x 1240 x 970
Obciążenie każdego kosza myjącego	kg	500
Całkowity ciężar wsadu	kg	500
Prędkość obrotowa uchwytu mocującego (regulowana)	obr./min	1 - 8
Pojemność zbiornika urządzenia	l	500
Ciśnienie natrysku	bar	4,5
Wydajność pompy	l/min	480
Silnik pompy	kW	5,5
Ogrzewanie elektryczne	kW	2 x 10
Temperatura	°C	do 65
Czas mycia	min	0 - 60
Wymiary zewnętrzne urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	1850 x 1850 x 2350
Ciężar urządzenia	kg	700

Zmiany techniczne zastrzeżone

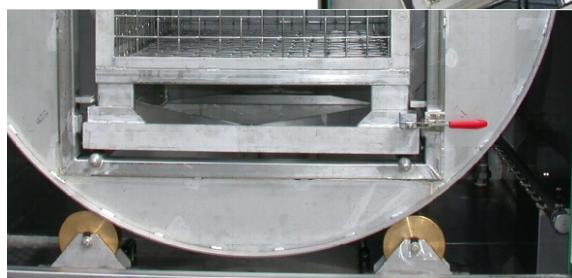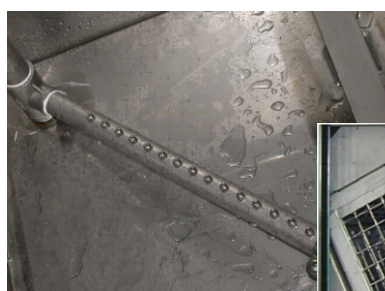

Automat oczyszczający VL GE może pracować zarówno w obszarze ciepło/woda (W) oraz w wykonaniu specjalnym - z oczyszczalnikiem na zimno, wzgl. rozpuszczalnikiem (K) lub przy pośrednim podgrzewaniu kąpieli, stosując mieszaninę 20% węglowodoru i 80% wody.

**Chętnie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę.
Prosimy zwrócić się do nas!**



Oficjalny przedstawiciel:
AUER Polska Sp. z o.o.

■ tel.: +48 22 785 98 10
■ fax: +48 22 785 98 12

■ info@auer.pl
■ www.auer.pl