

Urządzenia myjące Typoszeregu AM

Technika oczyszczania w stali szlachetnej

Urządzenie myjące Typoszeregu AM powstało w wyniku modyfikacji typoszeregu standardowego W. Modele od wielkości Typ 60 służą do oczyszczania automatycznego i ręcznego. **Typoszereg AM został skonstruowany przede wszystkim do zastosowania w obszarze remontu i naprawy oraz do obróbki detali o szczególnie skomplikowanych kształtach.**




WE 60 AM



Pistolet wysokociśnieniowy

Pistolet odmuchiujący

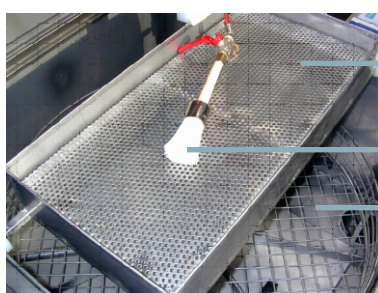

Przesuwana i demontowana blacha perforowana (przy Typie W 80 AM)

Pędzel myjący

Kosz obrotowy

Urządzenia myjące typoszeregu AM są maszynami kombinowanymi, wyposażonymi, na bazie urządzeń standardowych, w następujące dodatkowe podzespoły:

- Pokrywa z oknem wziernikowym, oświetleniem i długimi rękawicami
- Pompa wysokociśnieniowa 6 bar o dużej wydajności (np. do płukania pod ciśnieniem przewodów i kanałów olejowych wałów korbowych oraz bloków silników itd.)
- Pędzel myjący, z medium przepływającym
- Pistolet odmuchiujący sprężonym powietrzem **opcjonalnie**
- Pompa wysokociśnieniowa 100 bar / 160 bar do usuwania uporczywych zabrudzeń (np. nagaru olejowego itp.)



WE 80 AM


Pompa wysokociśnieniowa



Chętnie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę.
Prosimy zwrócić się do nas!

Urządzenia myjące Typoszeregu AM

Technika oczyszczania w stali szlachetnej

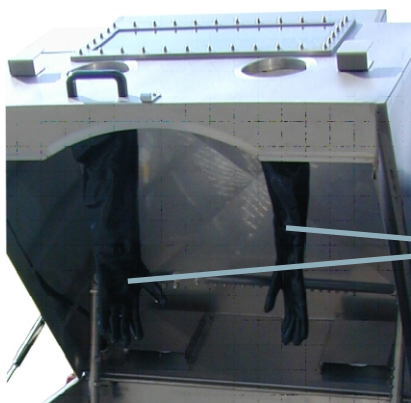

Długie rękawice

Od wielkości urządzenia 91/92 AM detale są oczyszczane bezpośrednio na koszu obrotowym.



W/WE 115 AM

Możliwość obróbki ręcznej oraz normy UE warunkowo pozwalają na powiększenie wysokość załadowniczej poszczególnych typów urządzeń.

**Chętnie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę.
Prosimy zwrócić się do nas!**



W/WE 92 AM

Dane techniczne poszczególnych modeli znajdują Państwo w naszym prospekcie „Program podstawowy“.



W/WE 200 AM



Oficjalny przedstawiciel: ■ tel.: +48 22 785 98 10 ■ info@auer.com.pl
AUER Polska Sp. z o.o. ■ fax: +48 22 785 98 12 ■ www.render-myjnie.pl